


HP Autostore Server Software

Version 3.02



Installation

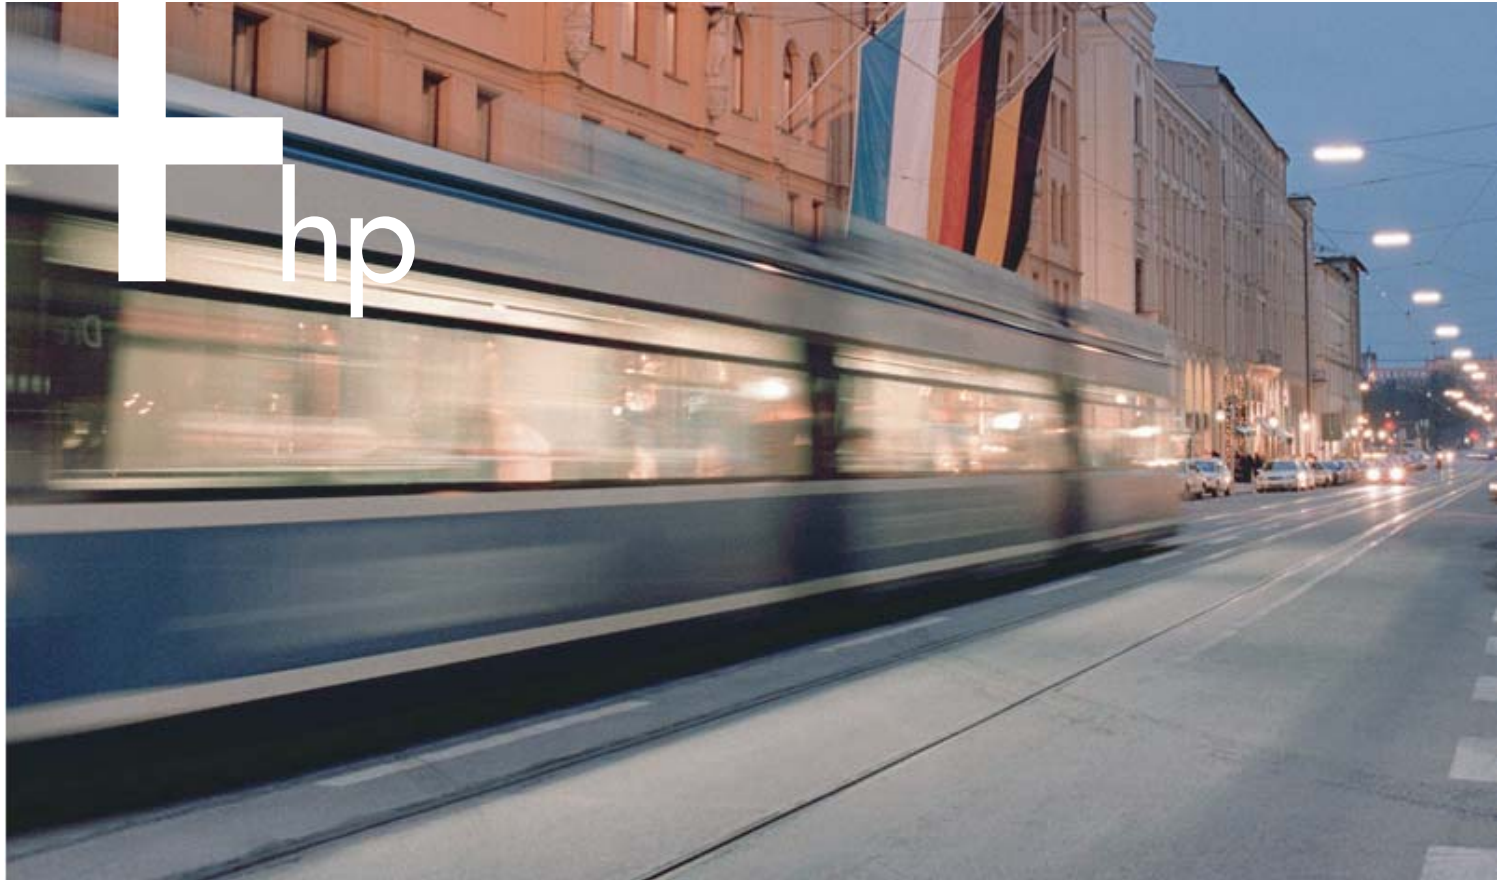

Guide d'installation AutoStore version 3.02

Guide d'installation



Droits d'auteur

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Toute opération de reproduction, d'adaptation ou de traduction est interdite sans autorisation écrite préalable, sauf dans les conditions définies dans les lois sur le droit d'auteur.

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les seules garanties des produits et des services HP sont présentées dans les documents de la garantie expresse qui accompagnent de tels produits et services. Rien de ce qui est mentionné dans le présent document ne doit être interprété comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu responsable des erreurs ou des omissions éditoriales ou techniques contenues dans le présent document.

Edition 3, 08/2005

Marques déposées

Java™ est une marque déposée aux États-Unis par Sun Microsystems, Inc.

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées aux États-Unis par Microsoft Corporation.

Pentium® est une marque déposée aux États-Unis par Intel Corporation ou ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

Sommaire

1 Configuration et installation

Avant de commencer	2
Configuration requise	3
Périphériques pris en charge	3
Etape 1 : Désinstallation de tout logiciel AutoStore existant	5
Pour désinstaller le logiciel AutoStore	5
Etape 2 : Installation du logiciel AutoStore	6
Pour installer le logiciel AutoStore	6
Etape 3 : Configuration des périphériques et mise à jour des composants	7
Désinstallation des fichiers Chai .JAR sur le périphérique	7
Installation des fichiers Chai .JAR sur le périphérique	7
Désinstallation des fichiers Chai .JAR sur le périphérique (HP LaserJet 9055mfp ou 9065mfp)	10
Installation des fichiers Chai .JAR sur le périphérique (HP LaserJet 9055/9065mfp)	10
Informations supplémentaires	13

Index

1

Configuration et installation

Le processus de configuration et d'installation comporte les étapes suivantes. Consultez les instructions détaillées dans les sections suivantes.

- **Etape 1 : Désinstallation de tout logiciel AutoStore existant.**

Remarque

Passez cette étape si vous n'avez jamais installé AutoStore.

- **Etape 2 : Installation de la dernière version du logiciel serveur AutoStore (version 3.02). Utilisez le bouton de recherche de mises à jour logicielles dans le Gestionnaire de licences pour effectuer une mise à niveau avec la dernière version en date.** Veuillez lire le document sur les remarques importantes avant de procéder à l'installation du logiciel serveur AutoStore. Lancez le fichier d'installation d'AutoStore (HPAUTOSTORE.EXE) et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
- **Etape 3 : Configuration des périphériques et mise à jour des composants.** Reportez-vous aux procédures de mise à jour et d'installation des composants pour achever de configurer le système et convertir tous les fichiers de configuration existants au nouveau format de fichier de configuration d'AutoStore.

Avant de commencer

Si vous utilisez AutoStore pour une base de données prise en charge ou un programme sectoriel, assurez-vous que le client que vous utilisez pour accéder à cette base de données ou à cette application sectorielle est installé et configuré sur un autre serveur **avant** de procéder à l'installation et à la configuration du logiciel AutoStore. Par exemple, si vous souhaitez qu'AutoStore fonctionne avec le serveur Microsoft SharePoint Portal, assurez-vous d'abord que ce serveur est correctement installé et configuré.

Si vous utilisez une version d'évaluation d'AutoStore, il vous faut acheter et installer une clé de licence dans les 60 jours suivants l'installation ou avant que 2 000 documents aient été traités (selon l'événement qui se produit en premier). Si vous n'installez pas la clé de licence dans un délai de 60 jours ou avant que 2 000 documents aient été traités, vous ne pourrez plus accéder à AutoStore. Toute manipulation des dates ou des registres de l'ordinateur entraîne la résiliation automatique de la licence AutoStore.

Configuration requise

Assurez-vous que votre ordinateur respecte la configuration minimale requise suivante pour l'installation :

- Windows 2000 Server équipé du Service Pack 4 ou Windows Server 2003
- Processeur Intel Pentium® III, 600 mégahertz (MHz) ou plus rapide
- Prise en charge d'un client de moteur de base de données, tel que Microsoft Exchange 5.5 équipé du Service Pack 3, Lotus Notes 4.6.X ou tout autre logiciel client pris en charge (si vous prévoyez d'inclure ces éléments dans AutoStore)
- Au moins 512 mégaoctets (Mo) de mémoire vive (RAM) dédiée
- Au moins 512 Mo d'espace disque disponible
- Pour le modèle HP LaserJet 4100mfp, micrologiciel version 3.801.1 ou supérieure
- Pour le modèle HP LaserJet 9000mfp, micrologiciel version 3801.1 ou supérieure
- HP LaserJet série 4345mfp, micrologiciel version 9.022.3 ou supérieure
- HP LaserJet 9050mfp et HP LaserJet 9040mfp, micrologiciel version 8.021.7 ou supérieure
- HP LaserJet Color 9500mfp, micrologiciel version 8.021.7 ou supérieure
- HP LaserJet 9055mfp et HP LaserJet 9065mfp, micrologiciel version 7.004.0 ou supérieure
- HP 9200C série 4345mfp, micrologiciel version 9.022.1 ou supérieure
- Carte HP Jetdirect J6057A ou plus récente

Remarque

Pour obtenir des informations sur les micrologiciels, imprimez une page de configuration à partir du serveur Web intégré ou du panneau de commande du périphérique. Reportez-vous à l'aide du périphérique pour en savoir plus.

Remarque

Pour obtenir des informations sur la carte HP Jetdirect, utilisez le serveur Web intégré. Dans la ligne d'adresse du navigateur, tapez `http://<adresse du périphérique>`, puis appuyez sur **Entrée**. Dans le serveur Web intégré, cliquez sur l'onglet **Réseau**. Cliquez sur **Page de configuration**, puis recherchez le numéro du modèle.

Périphériques pris en charge

Le logiciel serveur AutoStore prend en charge les périphériques HP suivants :

- HP 9100C Digital Sender
- HP LaserJet 4100mfp et HP LaserJet 4101mfp
- HP LaserJet 9000mfp
- HP LaserJet 9055mfp et HP LaserJet 9065mfp
- Série HP LaserJet 4345mfp
- HP LaserJet 9200C Digital Sender

- HP Color LaserJet 9500mfp
- HP LaserJet 9050mfp et HP LaserJet 9040mfp

Etape 1 : Désinstallation de tout logiciel AutoStore existant

Reportez-vous à la procédure suivante pour supprimer le logiciel AutoStore déjà installé.

Pour désinstaller le logiciel AutoStore

1. Arrêtez et fermez tous les programmes liés à AutoStore, notamment les programmes suivants :
 - Service AutoStore
 - Contrôleur d'état
 - Module de création de traitements AutoStore
 - Gestionnaire de licences AutoStore
2. Cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Panneau de configuration** et cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**. Dans la boîte de dialogue **Ajout/Suppression de programmes**, cliquez sur **AutoStore**, puis sur **Supprimer**.
3. Refermez la boîte de dialogue **Ajout/Suppression de programmes**.
4. Eteignez et redémarrez l'ordinateur.
5. Dans l'explorateur Windows, recherchez le dossier d'installation d'AutoStore (selon la version d'AutoStore que vous avez installée, l'emplacement par défaut est C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP AUTOSTORE ou C:\PROGRAM FILES\NSI\AUTOSTORE). Supprimez ce dossier d'installation.

Etape 2 : Installation du logiciel AutoStore

Suivez la procédure ci-dessous pour installer le logiciel.

Remarque

Si vous prévoyez d'installer le serveur Lotus Notes/Domino, installez le logiciel client Lotus Notes sur le serveur avant de procéder à l'installation du logiciel AutoStore. Si vous ne souhaitez pas qu'AutoStore fonctionne avec le serveur Lotus Notes/Domino, assurez-vous que l'option Serveur Lotus Notes/Domino n'est **pas** sélectionnée dans la liste des composants de routage, lors de l'installation.

Si vous ne souhaitez pas utiliser AutoStore avec SharePoint Portal 2003, assurez-vous que l'option SharePoint Portal 2003 n'est **pas** sélectionnée dans la liste des composants, lors de l'installation.

Pour installer le logiciel AutoStore

1. Cliquez deux fois sur le fichier HPAUTOSTORE.EXE et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Reportez-vous à l'[Etape 3 : Configuration des périphériques et mise à jour des composants](#)

Si vous avez déjà utilisé AutoStore R1.00, reportez-vous aux instructions de l'[Etape 3 : Configuration des périphériques et mise à jour des composants](#)

Généralement, quand vous insérez le disque HP AutoStore, l'installation commence automatiquement si vous avez activé le programme d'exécution automatique. Si vous insérez le disque HP AutoStore et que l'installation ne démarre pas automatiquement, naviguez pour localiser le fichier HPAUTOSTORE.EXE. Cliquez deux fois sur le fichier HPAUTOSTORE.EXE et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Etape 3 : Configuration des périphériques et mise à jour des composants

Certains périphériques et composants nécessitent une installation ou une configuration supplémentaire. Effectuez les procédures s'appliquant aux périphériques et aux composants que vous souhaitez utiliser avec AutoStore.

Désinstallation des fichiers Chai .JAR sur le périphérique

Si vous avez déjà installé des fichiers Chai .JAR sur votre périphérique MFP, suivez les étapes ci-dessous pour les supprimer **avant** d'installer les nouveaux fichiers Chai .JAR.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour connaître l'adresse IP de l'imprimante :

Dans l'écran de commande MS-DOS, effectuez un test de ping sur le nom de l'imprimante.

Imprimez les pages de configuration (cliquez sur **Menu**, puis sur **Information** et sur **Imprimer configuration**).
2. Entrez l'URL suivante dans la ligne d'adresse du navigateur :
`http://AdresseIPImprimante/hp/device/this.loader.`
3. Dans la boîte de dialogue **Select Package** (Sélectionner le package), cochez la case en regard de HP_AUTOSTORE_4100_9000_XXX.JAR, puis cliquez sur **Remove Selected Packages** (Supprimer les packages sélectionnés).
4. Vérifiez la page de confirmation pour vous assurer que le progiciel est bien désinstallé.
5. Dans la boîte de dialogue **Select Package** (Sélectionner le package), cochez la case en regard de HP_LASERJET_DYNAMICMENUS_XXX_X.JAR, puis cliquez sur **Remove Selected Packages** (Supprimer les packages sélectionnés).
6. Dans la boîte de dialogue **Select Package** (Sélectionner le package), cochez la case en regard de HP_LASERJET_ADDRESSBOOK_XXX_X.JAR, puis cliquez sur **Remove Selected Packages** (Supprimer les packages sélectionnés).
7. Vérifiez la page de confirmation pour vous assurer que le progiciel est bien désinstallé.

Installation des fichiers Chai .JAR sur le périphérique

Lors de l'installation du logiciel AutoStore, les fichiers Chai .JAR (archive JAVA), nécessaires pour chaque MFP ou expéditeur numérique, ont été enregistrés dans le dossier CHAIJARS, situé dans le répertoire du programme AutoStore. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour installer les fichiers Chai .JAR sur le périphérique. Chaque méthode est accompagnée d'informations relatives à l'installation des fichiers AutoStore .JAR sur un MFP. Utilisez la méthode la mieux adaptée à votre environnement.

Le format de fichier .JAR est utilisé pour regrouper tous les composants nécessaires à un applet HP Chai. Le format de fichier .JAR simplifie le processus de téléchargement des applets car tous les composants (fichiers .CLASS, image, son, etc.) peuvent être associés dans un fichier unique. Le format de fichier .JAR prend également en charge la compression des données, ce qui réduit encore le délai de téléchargement. Chai est la machine virtuelle Java conçue par HP pour les périphériques MFP. HP Chai fonctionne dans le périphérique MFP et le serveur de Workflow est conçu pour fonctionner avec les MFP HP compatibles Chai.

Méthode 1 : Installation des fichiers Chai .JAR à l'aide de HP Web Jetadmin (HP LaserJet 4100mfp et HP LaserJet 9000mfp, HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 9050mfp et HP LaserJet 9040mfp, HP LaserJet Color 9500mfp et HP 9200C Digital Sender)

1. Copiez tous les fichiers du sous-répertoire CHAIJARS situé dans le répertoire d'installation d'AutoStore (C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP AUTOSTORE\CHAIJARS) et collez-les dans le répertoire du module d'extension de Web Jetadmin (C:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPJDAM\JARS).
2. Utilisez un navigateur Web pour vous rendre sur la page d'accueil de HP Web Jetadmin à l'adresse suivante : <http://<nom de l'hôte>:8000>.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir le Device Application Manager :

Sur la page Etat du périphérique de l'imprimante, sélectionnez **Application Manager** dans la liste déroulante de la barre d'outils de contenu.

Sur la page Gestion des périphériques, cliquez sur **Listes Périphériques**, puis sur **Tous les périphériques** et sélectionnez, dans la liste, le ou les périphériques.

Dans la liste déroulante **Outils de périphériques**, cliquez sur **Application Manager**.

Sur la page Gestion des périphériques, cliquez sur **Groupe de périphériques**, puis sur le nom du groupe et sélectionnez, dans la liste, le ou les périphériques.

Dans la liste déroulante **Outils de périphériques**, cliquez sur **Application Manager**.
4. Sur la page d'installation, sélectionnez le logiciel du périphérique **HP AutoStore pour mfp**, puis cliquez sur **Installer**. Votre imprimante redémarre automatiquement.

Remarque

La page relative aux résultats de l'installation indique les résultats de la procédure d'installation pour un périphérique donné ou un ensemble de périphériques. Utilisez cette page pour vous assurer que le Device Application Manager a correctement installé le logiciel du périphérique sur un périphérique donné ou un ensemble de périphériques.

5. Configurez AutoStore pour le périphérique MFP ou un groupe de périphériques. Sur la page Gestion des périphériques, cliquez sur **Listes Périphériques**, puis sur **Tous les périphériques** et sélectionnez, dans la liste, le périphérique ou le groupe de périphériques.
6. Dans la liste déroulante **Outils de périphériques**, cliquez sur **Configuration**. La configuration par défaut est **Périphérique**.
7. Définissez les attributs de configuration d'AutoStore en fonction de l'environnement de votre ordinateur. Réglez l'attribut **Port** sur 3232.

Méthode 2 : Installation des fichiers Chai .JAR à l'aide du fichier PJJ et du FTP de l'invite de commande (HP LaserJet 4100mfp et HP LaserJet 9000mfp, HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 9050mfp et HP LaserJet 9040mfp, HP LaserJet Color 9500mfp et HP 9200C Digital Sender)

Remarque

Lors de son installation, le fichier PJJ (printer job language) remplace tous les fichiers Chai existants. Si vous avez précédemment installé d'autres fichiers Chai .JAR pour un autre programme, ces fichiers seront écrasés.

1. Ouvrez une fenêtre de commande MS-DOS sur votre ordinateur.
2. Tapez `FTP <ADRESSE TCP/IP DE L'IMPRIMANTE>` (par exemple, si l'adresse TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol) est 192.168.0.90, tapez `FTP 192.168.0.90`. Appuyez sur la touche **Entrée** du clavier.
3. Lorsqu'un message s'affiche pour vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe, appuyez sur **Entrée** à chaque fois (ni nom d'utilisateur, ni mot de passe).
4. Tapez `bin`, puis appuyez sur **Entrée** pour passer en mode binaire.
5. Tapez `:put <chemin>` où `<chemin>` correspond à l'emplacement du fichier `HP_AUTOSTORE_4100_9000.XXXX.PJJ`. Tapez par exemple `:put C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP_AUTOSTORE\CHAIJARS\HP_AUTOSTORE_4100_9000.XXXX.PJJ`, puis appuyez sur la touche **Entrée** du clavier. L'imprimante redémarre automatiquement.
6. Une fois le transfert effectué, vous pouvez taper `BYE` à l'invite de commande, puis appuyer sur **Entrée** pour quitter la session FTP.

Méthode 3 : Installation des fichiers Chai .JAR à l'aide du fichier PJJ et de l'explorateur Windows (HP LaserJet 4100mfp et HP LaserJet 9000mfp, HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 9050mfp et HP LaserJet 9040mfp, HP LaserJet Color 9500mfp et HP 9200C Digital Sender)

Remarque

L'installation du fichier PJJ remplace toutes les installations des fichiers Chai .JAR existantes. Si vous avez précédemment installé d'autres fichiers Chai .JAR pour un autre programme, ces fichiers seront écrasés.

1. Pour activer votre navigateur pour qu'il prenne en charge le protocole FTP, ouvrez Internet Explorer, cliquez sur **Outils**, cliquez sur **Options Internet**, puis sur **Avancé**. Accédez à la section **Navigaton** et sélectionnez **Activer l'affichage des dossiers** sur les sites FTP.
2. Ouvrez une fenêtre de navigation d'Internet Explorer et, dans la barre d'adresse, tapez `FTP://<Adresse IP MFP>`. Une fois la connexion établie, un dossier appelé Port1 apparaît sur le mfp.
3. Naviguez vers le dossier local contenant les fichiers Chai .JAR et faites glisser le fichier .PJJ vers le dossier Port1 du mfp.

Désinstallation des fichiers Chai .JAR sur le périphérique (HP LaserJet 9055mfp ou 9065mfp)

Si vous avez déjà installé les fichiers Chai .JAR sur votre périphérique MFP, suivez les étapes ci-dessous pour les supprimer **avant** d'installer les nouveaux fichiers Chai .JAR.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour connaître l'adresse IP de l'imprimante :
Dans l'écran de commande MS-DOS, effectuez un test de ping sur le nom de l'imprimante.
Imprimez les pages de configuration (cliquez sur **Menu**, puis sur **Information** et sur **Imprimer configuration**).
2. Entrez l'URL suivante dans la ligne d'adresse du navigateur :
`http://AdresseIPImprimante/hp/device/this.loader.`
3. Dans la boîte de dialogue **Reloadable Packages** (Packages rechargeables), cochez la case en regard d'**AutoStoreDC**, puis cliquez sur **Remove Selected Packages** (Supprimer les packages sélectionnés).
4. Vérifiez la page de confirmation pour vous assurer que le progiciel est bien désinstallé.

Installation des fichiers Chai .JAR sur le périphérique (HP LaserJet 9055/9065mfp)

Lors de l'installation du logiciel AutoStore, les fichiers Chai .JAR (archive JAVA), nécessaires pour chaque MFP ou expéditeur numérique, ont été enregistrés dans le dossier CHAIJARS, situé dans le répertoire du programme AutoStore. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour installer les fichiers Chai .JAR sur le périphérique. Chaque méthode est accompagnée d'informations relatives à l'installation des fichiers AutoStore .JAR sur un MFP. Utilisez la méthode la mieux adaptée à votre environnement.

Le format de fichier .JAR est utilisé pour regrouper tous les composants nécessaires à un applet HP Chai. Le format de fichier .JAR simplifie le processus de téléchargement des applets car tous les composants (fichiers .CLASS, image, son, etc.) peuvent être associés dans un fichier unique. Le format de fichier .JAR prend également en charge la compression des données, ce qui réduit encore le délai de téléchargement. Chai est la machine virtuelle Java conçue par HP pour les périphériques MFP. HP Chai fonctionne dans le périphérique MFP et le serveur de Workflow est conçu pour fonctionner avec les MFP HP compatibles avec le menu Chai.

Méthode 1 : Installation des fichiers Chai .JAR à l'aide de HP Web Jetadmin (HP LaserJet 9055mfp et 9065mfp)

1. Copiez tous les fichiers du sous-répertoire ChaiJars situé dans le répertoire d'installation d'AutoStore (C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP AUTOSTORE\CHAIJARS) et collez-les dans le répertoire du module d'extension de Web Jetadmin (C:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPJDAM\JARS).
2. Utilisez un navigateur Web pour vous rendre sur la page d'accueil de HP Web Jetadmin à l'adresse suivante : `http://<nom de l'hôte>:8000.`

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir le Device Application Manager :
 Sur la page Etat du périphérique de l'imprimante, sélectionnez **Application Manager** dans la liste déroulante de la barre d'outils de contenu.
 Sur la page Gestion des périphériques, cliquez sur **Listes Périphériques**, puis sur **Tous les périphériques** et sélectionnez, dans la liste, le ou les périphériques (HP LaserJet 9055mfp ou HP LaserJet 9065mfp).
 Dans la liste déroulante **Outils de périphériques**, cliquez sur **Application Manager**.
4. Sur la page d'installation, sélectionnez l'application de périphérique **HP AutoStore pour 9055mfp/9065mfp** pour ce type de périphérique, puis cliquez sur **Installer**. L'imprimante redémarre automatiquement.
5. Configurez AutoStore pour le périphérique MFP ou un groupe de périphériques. Sur la page Gestion des périphériques, cliquez sur **Listes Périphériques**, puis sur **Tous les périphériques** et sélectionnez, dans la liste, le périphérique (HP LaserJet 9055mfp ou HP LaserJet 9065mfp) ou le groupe de périphériques.
6. Dans la liste déroulante **Outils de périphériques**, cliquez sur **Configuration**. La configuration par défaut est **Device** (Périphérique).
7. Définissez les attributs de configuration d'AutoStore en fonction de l'environnement de votre ordinateur. Réglez l'attribut **Port** sur 3434.

Méthode 2 : Installation des fichiers Chai .JAR à l'aide du serveur Web intégré (HP LaserJet 9055mfp et 9065mfp)

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour connaître l'adresse IP du périphérique :
 Dans l'écran de commande MS-DOS, effectuez un test de ping sur le nom du périphérique.
 Imprimez les pages de configuration (cliquez sur **Menu**, puis sur **Information** et sur **Imprimer configuration**).
2. Entrez l'URL suivante dans la ligne d'adresse du navigateur :
<http://AdresseIPImprimante/hp/device/this.loader>.
3. Cliquez sur **Browse** (Parcourir) en regard de **Enter Package File** (Entrer le nom du package).
4. Sélectionnez le fichier .JAR, HP_AUTOSTORE_9055_9065_XL.XXXX.JAR, dans le répertoire C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP AUTOSTORE\CHAIJARS, puis cliquez sur **Ouvrir**.
5. Cliquez sur **Load Package Now** (Charger le package maintenant). L'imprimante redémarre automatiquement.
6. Vérifiez la page de confirmation pour vous assurer que le fichier est correctement installé.
7. Configurez AutoStore pour le périphérique MFP ou un groupe de périphériques. Cliquez sur le lien menant à la page de configuration d'AutoStore.
8. Définissez les attributs de configuration d'AutoStore en fonction de l'environnement de votre ordinateur. Réglez l'attribut **Port** sur 3434.

Méthode 3 : Installation des fichiers Chai .JAR à l'aide du fichier PJJ (HP LaserJet 9055mfp et 9065mfp)

Remarque

Lors de son installation, le fichier PJJ (printer job language) remplace tous les fichiers Chai existants. Si vous avez précédemment installé d'autres fichiers Chai .JAR pour un autre programme, ces fichiers seront écrasés.

1. Ouvrez une fenêtre de commande MS-DOS sur votre ordinateur.
2. Tapez `FTP <ADRESSE TCP/IP DE L'IMPRIMANTE>` (par exemple, si l'adresse TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol) est 192.168.0.90, tapez `FTP 192.168.0.90`. Appuyez sur la touche **Entrée** du clavier.
3. Lorsqu'un message s'affiche pour vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe, appuyez sur **Entrée** à chaque fois (ni nom d'utilisateur, ni mot de passe).
4. Tapez `bin`, puis appuyez sur **Entrée** pour passer en mode binaire.
5. Tapez `:put <chemin>` où `<chemin>` correspond à l'emplacement du fichier `HP_AUTOSTORE_9055_9065.XXXX.PJJ`. Tapez par exemple `:put C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP AUTOSTORE\CHAIJARS \HP AUTOSTORE_9055_9065.XXXX.PJJ`, puis appuyez sur la touche **Entrée** du clavier. L'imprimante redémarre automatiquement.
6. Une fois le transfert effectué, vous pouvez taper `BYE` à l'invite de commande, puis appuyer sur **Entrée** pour quitter la session FTP.

Informations supplémentaires

Les informations et la documentation technique relatives aux appareils d'expédition numérique HP sont disponibles sur le site Web de HP. Visitez le site www.hp.com/go/mfp pour en savoir plus sur les MFP et les autres produits associés.

Index

- A**
 - AutoStore
 - Configuration 1
 - Installation 1
 - Licence 2
- C**
 - Composant de routage Lotus Notes/Domino 6
 - Composant de routage SharePoint Portal 2003 2, 6
 - Composant de traitement SharePoint Portal 2003 2, 6
 - Composant Domino.Doc 6
 - Composants de routage
 - Domino.Doc 6
 - Lotus Notes/Domino 6
 - SharePoint Portal 2003 2, 6
 - Composants de traitement
 - SharePoint Portal 2003 2, 6
 - Configuration 1
 - Configuration requise 3
- D**
 - Désinstallation
 - Logiciel AutoStore 5
- F**
 - Fichiers Chai.JAR
 - Installation sur HP LaserJet 4100mfp ou 9000mfp 7
 - Installation sur HP LaserJet 9055mfp ou 9065mfp 10
- I**
 - Informations supplémentaires 13
 - Installation 1
 - Installation des fichiers Chai.JAR 7
- L**
 - Logiciels requis 3
- M**
 - Mémoire requise 3
 - Micrologiciels requis 3
- P**
 - Page de configuration 3
 - Périphériques pris en charge 3
- S**
 - Serveur Web intégré 3
 - Systèmes d'exploitation, pris en charge 3

